Zábradelní svodidlo ZSH2 dle TP230

–schváleno MD – OSI čj. 45/2011–910–IPK/1
ze dne 17.1.2011 s účinností od 1.2.2011

TYPY KOTVENÍ:

- 2x KOTVA HAS–EF S M24 A 2x KOTVA HAS–EF S M16 + HIT–RE 500SD
- 2x KOTVA OMO M24 A 2x KOTVA OMO M16 + HIT–RE 500SD
- 2x KOTVA HIT–V–F M24 A 2x KOTVA HIT–V–F M16 + HIT–RE 500SD
- 2x ROZPĚRNÁ KOTVA OMO M24x205 A 2x ROZPĚRNÁ KOTVA OMO M16x145
- KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK OMO M24–M16/M1

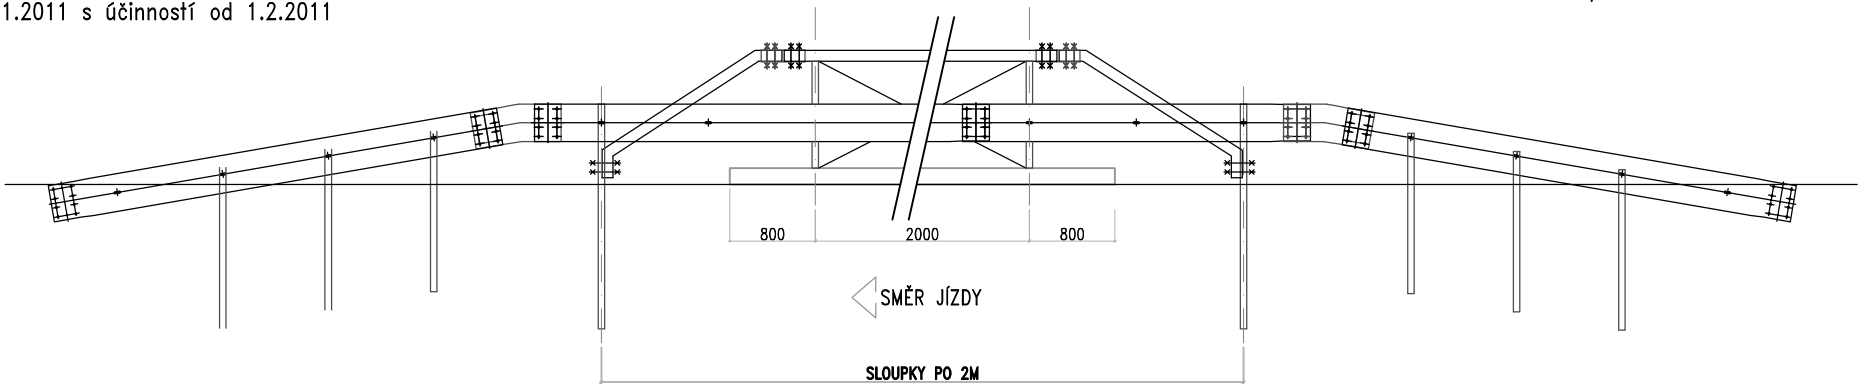

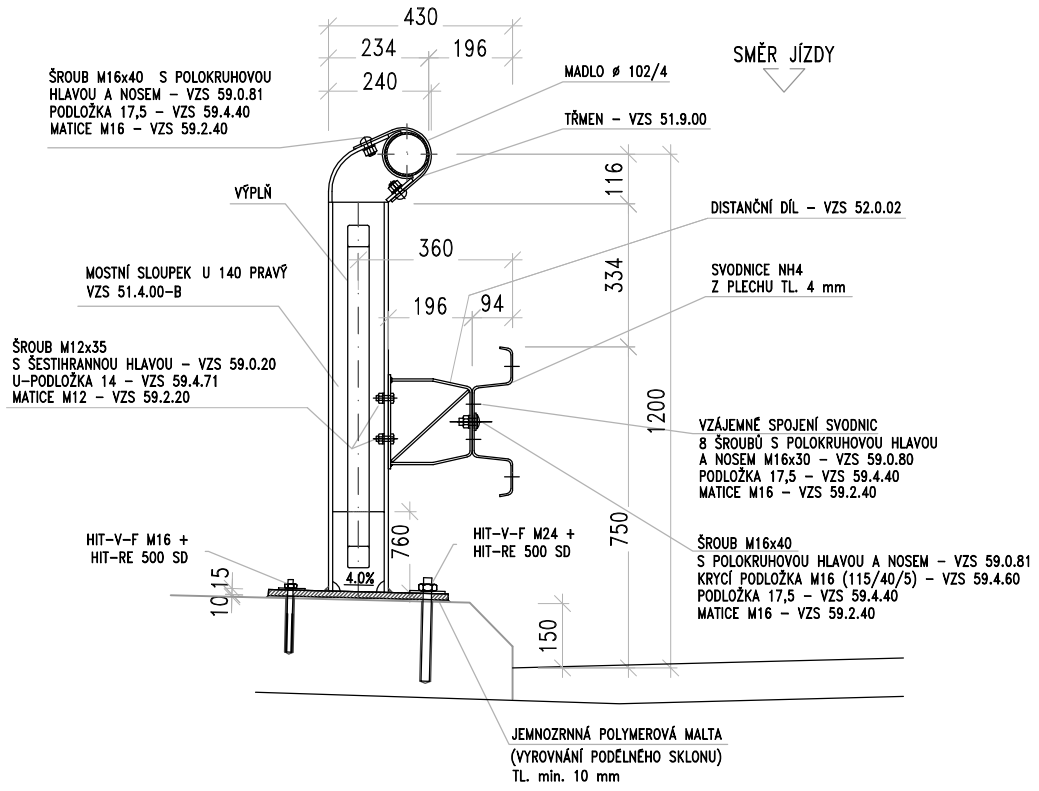

TYPY VÝPLNÍ:

SVISLÁ VÝPLŇ TYP A

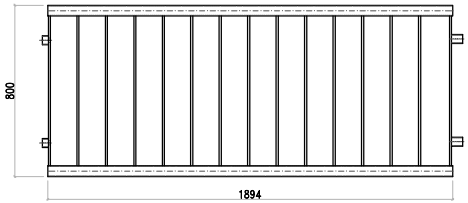

SVISLÁ VÝPLŇ TYP B

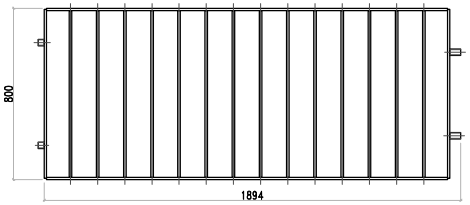

VODOROVNÁ VÝPLŇ TYP A

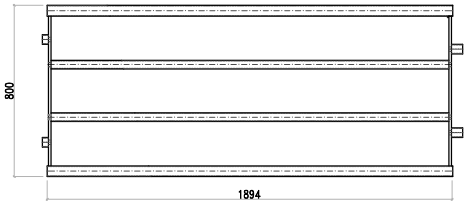

VODOROVNÁ VÝPLŇ TYP B

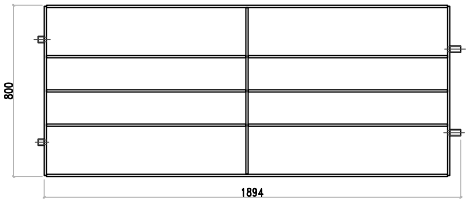

VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ

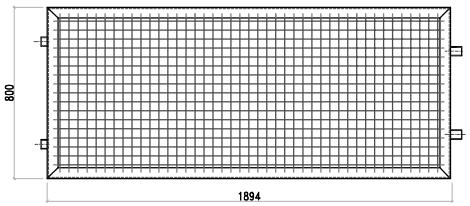

POZNÁMKY:

- PKO jednotlivých dílů ZSH2 dle TKP 19B
- díly ZSH2 jsou vyráběny dle podélného a příčného sklonu říms